

Spiegelheizfolie gegen Beschlagen



Vergleich: Vorher → Nachher

Beschlagene Spiegel gehören der Vergangenheit an!

Unsere Heizfolie wird rückseitig auf den Spiegel aufgeklebt und vom Fachpersonal an den elektrischen Anschluss vom Licht angeschlossen. Die Heizfolie erwärmt den Spiegel auf ca. 30 °C wodurch ein Beschlagen verhindert wird.

Alle Dynatherm Spiegelheizfolien unterliegen einer 100 % Sicherheitsüberprüfung und werden anschlussfertig ausgeliefert.

Ausführung:


Art.-Nr.	Artikel	Leistung	Größe
SH-030030	Heizfolie	30 Watt	30 x 30
SH-030040	Heizfolie	40 Watt	30 x 40
SH-030050	Heizfolie	50 Watt	30 x 50
SH-030060	Heizfolie	60 Watt	30 x 60
SH-030070	Heizfolie	70 Watt	30 x 70
SH-030080	Heizfolie	80 Watt	30 x 80
SH-030090	Heizfolie	90 Watt	30 x 90
SH-030100	Heizfolie	100 Watt	30 x 100

SH-040040	Heizfolie	18 Watt	40 x 40
SH-040050	Heizfolie	22 Watt	40 x 50
SH-040060	Heizfolie	27 Watt	40 x 60
SH-040070	Heizfolie	32 Watt	40 x 70
SH-040080	Heizfolie	36 Watt	40 x 80
SH-040090	Heizfolie	40 Watt	40 x 90
SH-040100	Heizfolie	45 Watt	40 x 100

SH-050040	Heizfolie	44 Watt	50 x 40
SH-050050	Heizfolie	55 Watt	50 x 50
SH-050060	Heizfolie	66 Watt	50 x 60
SH-050070	Heizfolie	77 Watt	50 x 70
SH-050080	Heizfolie	88 Watt	50 x 80
SH-050090	Heizfolie	99 Watt	50 x 90
SH-050100	Heizfolie	110 Watt	50 x 100
SH-050150	Heizfolie	165 Watt	50 x 150



unkonfektionierte Heizfolie

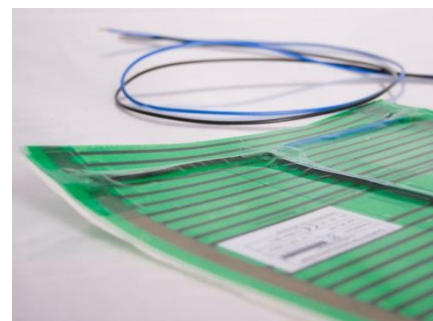


fertig konfektionierte Heizelement



Heizfolie vom Trägermaterial abgezogen

Art.-Nr.	Artikel	Leistung	Größe
SH-060040	Heizfolie	28 Watt	60 x 40
SH-060050	Heizfolie	35 Watt	60 x 50
SH-060060	Heizfolie	42 Watt	60 x 60
SH-060070	Heizfolie	49 Watt	60 x 70
SH-060080	Heizfolie	56 Watt	60 x 80
SH-060090	Heizfolie	63 Watt	60 x 90
SH-060100	Heizfolie	70 Watt	60 x 100
SH-060120	Heizfolie	84 Watt	60 x 120

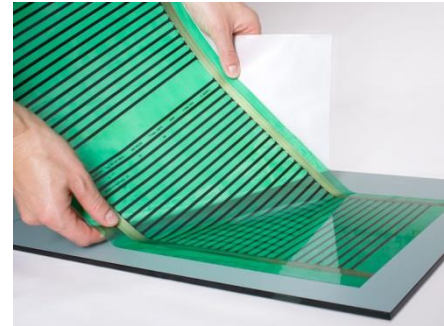

Aufgeklebte Heizfolie mit einem Abstand von 2 cm zum Rand

Die Heizfolie muss umlaufend mind. 2 cm kleiner als der Spiegel sein.

Aus- und Einschnitte in die Heizfolie sind nicht möglich.



Technische Daten:

Schutzklasse:

Schutzart:

Spannung:

Oberflächentemperatur:

Dauertemperaturbeständigkeit:

Leistung:

Tiefe:

II (Schutzisolierung)

IP20

230 V

bis 35 °C

80 °C

siehe Tabelle

ca. 1,5 – 2 mm am Anschlusskabel